

Dżdżownica safeplay

1. Zastosowania

Figury zwierzków są wykonane ręcznie z granulatu gumowych z powłoką EPDM połączonych klejem poliuretanowym, znajdują zastosowanie w miejscach rekreacji takich jak: place zabaw, parki miejskie, tereny zielone. Tworzą one miejsca zabaw oraz wypoczynku. Mogą być wykorzystywane zarówno jako element do ćwiczenia równowagi, zręczności jak i być miejscem integracji. Najlepiej prezentują się w grupach umieszczone na nawierzchni bezpiecznej lub trawie. Są one wytwarzane z materiału, który pod koniec użytkowania może zostać poddany recyklingowi.

2. Materiał

Granulat gumowy: granulat gumowy z odzysku SBR i wypełniacz
Spoivo: lepiszczko poliuretanowe
Wierzchni granulat: kolorowy granulat EPDM z palety kolorystycznej producenta

3. Charakterystyka

Kolor: w zależności od koloru granulatu EPDM
(możliwe niewielkie różnice w kolorach)

Powierzchnia: gładka z otwartymi porami

4. Wymiary/właściwości

Waga ok.: około 290kg
Tolerancja: +/-5% produkt wykonywany ręcznie, może się nieznacznie różnić

5. Badania Produkt certyfikowany według normy PN EN 1176-1:2017

6. Grupa wiekowa 1-12lat (dzieci pod kontrolą dorosłych)



7. Instalacja

Instalacja odbywa się na warstwie bazowej, która musi być stabilna i odporna na zamarzanie. Figura jest przyklejana do fundamentu betonowego C25-30 za pomocą kleju poliuretanowego.

Uwaga: W skład dostawy wchodzi figura zwierzaka (opcjonalnie klej). Przewiduje się Instalację samodzielną.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku niepełnego montażu, demontażu lub przeprowadzania konserwacji.

Uwaga: W przypadku figury o wysokości 70cm w strefie upadku należy zapewnić nawierzchnię bezpieczną, minimum darń gleba.

8. Konserwacja


Zanieczyszczenia usuwamy na bieżąco przy użyciu miękkiej szczotki lub odkurzacza.

Jeżeli z przyczyn wynikających z warunków atmosferycznych na powierzchni pojawia się nalot organiczny lub mech, zaleca się czyszczenie wodą przy pomocy myjki ogrodowej, bez użycia środków chemicznych. Uwaga! Ciśnienie wody nie może być zbyt wysokie. Odległość od strumienia wody do powierzchni powinna wynosić co najmniej 20 cm, a temperatura wody nie przekraczać więcej niż 60 ° C.

9. Kontrola urządzenia


W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy dokonywać kontroli wizualnej wyrobu poprzez dokonanie oględzin przynajmniej raz na siedem dni. Należy w tym okresie sprawdzić, czy produkt nie jest zabrudzony, czy nie ma luźnych elementów oraz czy kotwienie jest prawidłowe. Coroczna kontrola powinna zawierać sprawdzenie funkcjonalne takie jak cotygodniowe wraz z zapisem ogólnego stanu produktu.

Kolory RAL granulatów EPDM (zdjęcie poglądowe – kolory mogą się nieznacznie różnić)

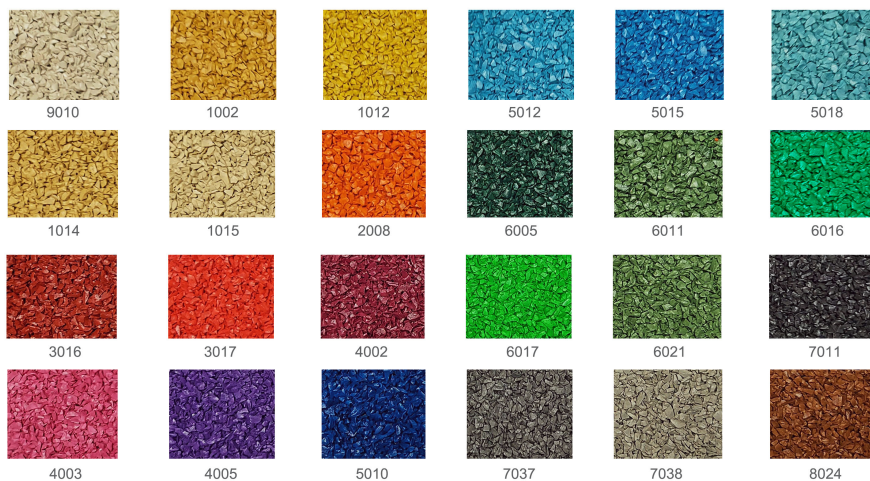

Strefa bezpieczna



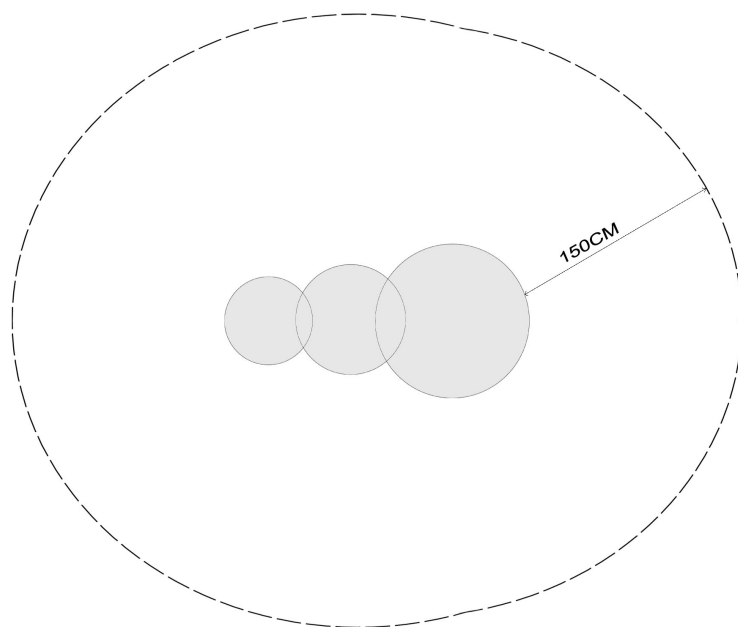

Uwaga: Wyrób można ustawiać w różnych konfiguracjach, przy ustawieniu grupy kilku sztuk obok siebie i ich WSU ≤ 150 cm strefa wynosi 150 cm i wyznaczana jest zawsze od skrajnej części figury.

